



シンバル手バンド・シンバルパッドの取り付け方

■シンバル手バンドの取り付け方

- セット内容
 - 手バンド 1本
 - クッション 2枚
- ×2セット




- 1: 手バンドを半分に折り、両端をクッションの穴にそれぞれ通します。
※手バンド及びクッションは、表皮(ツルツルした面)を外側にします。
「3」も同様にしてください。
- 2: 手バンドの両端をシンバル中央の穴に通します。
- 3: 手バンドの両端をクッションの穴にそれぞれ通します。
- 4: 手バンドを結んで固定します。
→ 「手バンドの結び方」に進んでください。

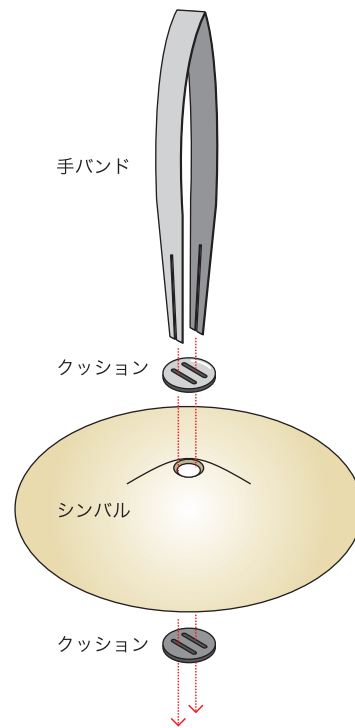


■シンバルパッドの取り付け方

- セット内容
 - 手バンド 1本
 - クッション1 (1つ穴) 1枚
 - クッション2 (2つ穴) 1枚
 - パッド 1枚
- ×2セット

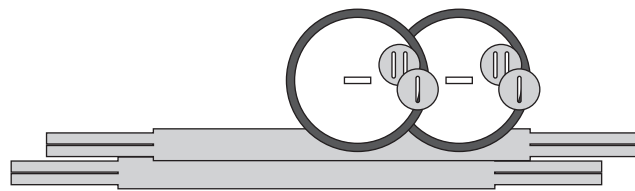

- 1: 手バンドを半分に折り、両端をクッション1の穴に通します。
※手バンド及びクッションは、表皮(ツルツルした面)を外側にします。
「4」も同様にしてください。
- 2: 手バンドの両端を、パッド中央の穴に通します。
※パッドには表裏がありません。
どちらの面がどちら側を向いても構いません。
- 3: 手バンドの両端を、シンバル中央の穴に通します。
- 4: 手バンドの両端を、クッション2の穴にそれぞれ通します。
- 5: 手バンドを結んで固定します。
→ 「手バンドの結び方」に進んでください。

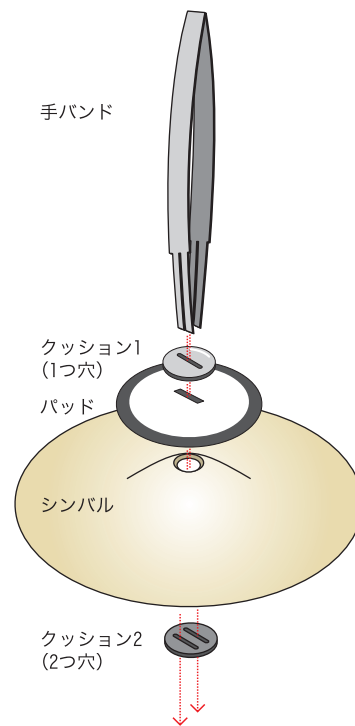

■手バンドの結び方

シンバルを裏返して、机の上などに置いてください。
手バンドの両端はそれぞれ二又になっているため、
右図のように4本に分かれます。

ここでは手順を分かりやすくするため、
手バンド4本をそれぞれ違う色で示します。

1~4の手順にそって、4本を互いに結んでください。

