

forte II

アンプ付スピーカー
SPA-40R
フォルテ II

価格 ¥43,000+税



SPA-40R の特長について

1. コンサートホールの臨場感を加えるリバーブ効果

リバーブ効果は4つの入力全てに加えることができます。チャンネル3と4はリバーブ効果をキャンセルできるスイッチ付。CDやラジカセのようにリバーブをかける必要のない音源はチャンネル3か4に接続し、リバーブをオフできます。

2. 小型・軽量ながら40Wの出力、2ウェイバスレフ方式による豊かな音

本格的PA装置にもひけを取らない、ウーハー+ツイータの2ウェイバスレフ方式と、密閉度が高く剛性の高いキャビネットによって、小型ながら、ひずみ感のない豊かな音色に仕上がりました。並列接続でパワーアップ可能。

3. 小規模アンサンブルでは本機1台で対応できる4入力

全ての入力が同じ仕様の4つの入力を準備。小規模のアンサンブルではミキサー不要です。CDを鳴らしながら、ギターとハーモニカの演奏、また、キーボードを4台接続して発表会など、簡単に使える場所が広がります。

4. 音量つまみ1つで様々な入力レベルに対応する可変ゲイン

4つの入力のすべてに可変ゲイン回路を採用、マイクなどに対応しながらもキーボード等の高いレベルの楽器を接続しても音量調節が楽に行えます。

5. パート別の音づくりができる2系統の音質調節

高音域と低音域を調節する音質調節用のつまみを2セット装備。接続する楽器により、そのチャンネルの低音域のレベルを上げたり、反対に低音域をカットしたり、思い通りのバランスに出来ます。

アンプ付スピーカー
SPA-40R
フォルテ II

価格 ¥43,000+税

基本仕様

スピーカー ウーハー13cm
ツイータ5cm
形 式 2ウェイ、バスレフ型
定 格 出 力 40W
最大音圧レベル 103dB SPL
再生周波数帯域 55Hz~15kHz
入力チャンネル数 4
コントロール

入出力端子 入力1~4(感度10mV、インピーダンス50KΩ、モノラル標準ジャック) 上図③~⑥


電 源 AC100V 50/60Hz

定格消費電力 33W

外 形 寸 法 幅24x高さ32x奥行22cm

重 量 6.9kg

Rear Panel

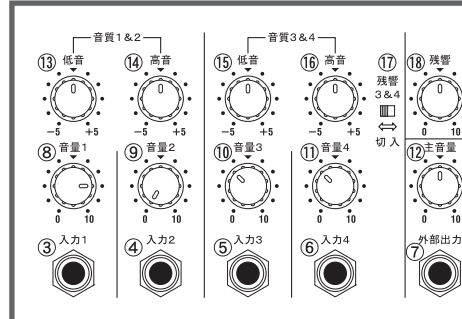

上図⑧~⑪:音量(1~4)、上図⑬~⑯音質:低音/高音(1&2、3&4)


上図⑰:残響、上図⑱:残響(3&4) スイッチ、上図⑲:主音量

電源スイッチ


出力(インピーダンス1KΩ、モノラル標準ジャック) 上図⑦

接 続 使 用 例

使用例 1. ハーモニカソロ

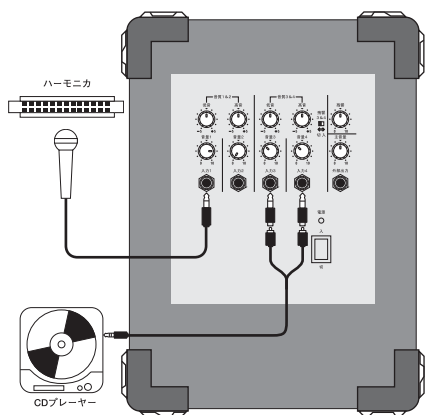

使用例 2. ハーモニカアンサンブル

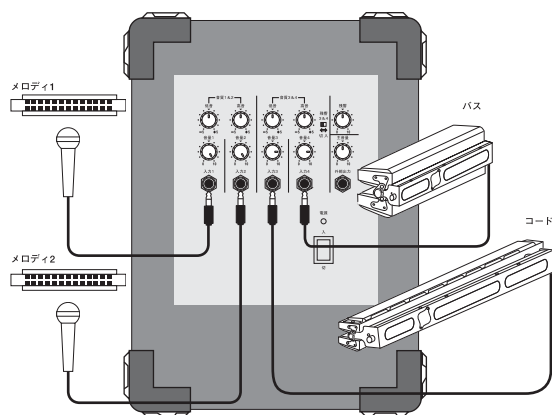

使用例 3. 大正琴アンサンブル(小編成)

